

ISUZU KING OF TRUCKS EURO5MAX

ไม่ต้องเติม
น้ำยาบำบัดไอเสีย



FVM

——— ขีดสุดทุกมิติขนส่ง ———

รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ


AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

รุ่น	
รายการ	
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก	(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แอสซีส์*	
หน้า	(กก.)
หลัง	(กก.)
รวม	(กก.)
น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)	
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ	(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน	% (องศา)
เครื่องยนต์	
รุ่น	
แบบ	
ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.)	
ความจุกระบอกสูบ	(ลิตร)
กำลังสูงสุด	(ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด	(ต่อ 1)
ระบบนำป้อนไอดี	
ระบบเชื้อเพลิง	
เชื้อเพลิงแบบ	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	(ลิตร)
คลัตช์	
แบบและระบบควบคุม	
เกียร์	
รุ่น	
แบบ	
อัตราทดเกียร์	(เกียร์ : ต่อ 1)
แอสซีส์	
แบบ	
เฟลา	
หน้า : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
หลัง : แบบ	
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก	(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย	(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน	
หน้า : แบบ	
หลัง : แบบ	
ขนาดกระทะล้อและยาง	
กระทะล้อ	
ยาง	
ระบบเบรก	
แบบ	
เบรกมือแบบ	
เบรกช่วยแบบ	
ระบบพวงมาลัย	
แบบ	
รีดมิ่งลีดวแคมชุด	(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์	
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์)

FVM60QXXFB	FVM60TXXFB	FVM34QXXXB	FVM34SXXXB	FVM34TXXXB	FVM34WXXXB
25,000					
3,045	3,150	3,015	3,050	3,080	3,110
3,655	3,700	3,665	3,670	3,680	3,800
6,700	6,850	6,680	6,720	6,760	6,910
114			107		114
31.1 (17.3)		18.1 (10.3)		19.2 (10.9)	
อีซูซุดีเซล 6NX1E5RC		อีซูซุดีเซล 6HK1E5NR			
6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น วัลวีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)					
115 x 125					
7,790					
280 / 2,400		240 / 2,400			
206 / 2,400		177 / 2,400			
83 / 1,450		71 / 1,450			
820 / 1,450		706 / 1,450			
16.5					
Diesel Oxidation Catalyst (DOC)					
น้ำมันดีเซล					
200	370	200		370	
แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน ความคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย					
ES11109		ES9306A			
เกียร์ธรรมดา 9 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ		เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ			
อัตราพิเศษ: 12.638 / 1:8.807 / 2:6.550 / 3:4.768 / 4:3.548 / 5:2.482 / 6:1.846 / 7:1.344 / 8:1.000 / ดอยหลัง: 13.210		1:9.008 / 2:5.270 / 3:3.217 / 4:2.035 / 5:1.361 / 6:1.000 / ดอยหลัง: 8.625			
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว " C "					
รีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม					
7,500					
แบนโจ เหลาลอย อัตราทดเดียว เฟืองไฮปอยด์					
21,000					
4,100 (41/10)			4,333 (39/9)		4,100 (41/10)
แทรมแผ่นรูปโค้งงอไว้ทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโซ่อีพทงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ					
แทรมแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลาหามแทรม และแรนรับแรงบิด					
7.50 ขอบ 22.5 นอตล้อ 10 ตัว					
11R22.5-16PR (ยางเรเดียลแบบไม่มียางโน)					
ฟูลแอร์เบรก (ลมฉับวัน) วงจรแยกหน้า - หลัง					
ฝักเบรกล้อหน้า และหลังแบบ ลีดดิ่ง เทรลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก					
สปริงเบรกบังคับที่เพลาหน้า และเพลาหลังคู่หน้า					
เบรกโอเอส					
ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชดเชยปั้มสูง-ต่ำ และเอนได้					
8.1	9.5	8.1	8.9	9.5	10.9
12 / 70 จำนวน 2 ลูก					
24 / 60					



- ใหม่! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6NX1E5RC หรือ VGS Turbo (รุ่น FVM60QXXFB, TXXFB) ให้กำลังสูงสุด 280 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 820 นิวตัน-เมตร
- ใหม่! เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6HK1E5NR หรือ VGS Turbo (รุ่น FVM34QXXXB, SXXXB, TXXXB, WXXXB) ให้กำลังสูงสุด 240 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 706 นิวตัน-เมตร




- ใหม่! ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation Catalyst (DOC) ลดมลพิษโดยการเร่งปฏิกิริยาในไอเสีย ทำให้กรดผ่านมาตรฐานยูโร 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือน้ำยาอื่นๆ



- ใหม่! ระบบส่งกำลัง ด้วยเกียร์ EATON รุ่น ES9306A (รุ่น FVM34QXXXB, SXXXB, TXXXB, WXXXB) ระบบเกียร์แบบชิงโครเมซ ตั้งแต่เกียร์ 1-6 แข็งแรง ทนทาน กำลังจูดลาคติเยี่ยม



- ช่วงล่างหลังแบบแพนบและแขนรับแรงบิดรูปตัว V ลดการสั่นสะเทือนช่วยให้เกาะถนน และทรงตัวได้ดีขึ้น
- **เพลาหอบแบบขนาดใหญ่** แข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

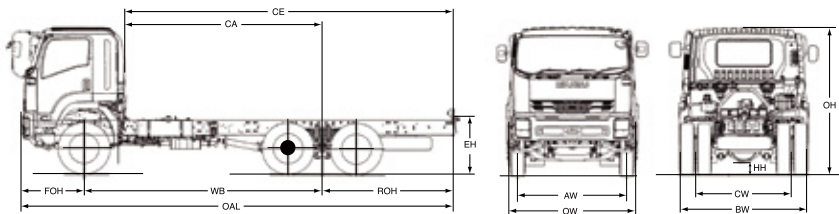

● เพลาขับ

ขนาดลัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น / รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ	
FVM60QXXFB/34QXXXB	8,700	4,800	1,250	2,650	6,640	3,990		2,485	2,055	2,460	1,850	2,930	255	1,102
FVM34SXXXB	9,225	5,300		2,675	7,165	4,490								1,101
FVM60TXXFB/34TXXXB	9,800	5,650		2,900	7,740	4,840								1,102
FVM34WXXXB	11,990	6,510		4,230	9,930	5,700								1,103

มันใจสุด! รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง



เมื่อขึ้นรถตั้งแต่ 1 ม.ค. 2569 - 30 มิ.ย. 2569

- เสิ่นมาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลารับประกันชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีใบเหมาจ่ายตัวเดียว ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ผ่าน "อัสซู ทาว์น เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจได้เต็มที่